

福建祥龙塑胶有限公司
FUJIAN XIANGLONG PLASTIC CO.,LTD



扫码关注我



绿色乐居
自然合家欢乐
GREEN HOUSE JOYS
OF NATURE

WHOLE HOUSE
装配式绿色环保墙饰

福建祥龙塑胶有限公司

Add: 福建省福清市新厝镇蒜岭工业区
Tel: 0591-22160116/FAX: 0591-85389838
E-mail: fjxslj@163.com/Web: www.fjxl.com

FUJIAN XIANGLONG PLASTIC CO.,LTD

Add: 福建省福清市融侨经济技术开发区福玉路
Tel: 0591-85362016
FAX: 0591-85360190

WWW.FJXL.COM

TBEST
栢思特
让家贴近自然

Company 企业简介 Profile




福建祥龙塑胶有限公司创办于1998年，位于福清市融侨经济技术开发区内拥有融侨和新厝两个生产基地，总占地125亩，是一家专业从事高分子材料及其制品研究开发和制造的国家级重点高新技术企业。

公司立足市场，依托科技，建立了国家级产品实验室、省级企业技术中心、与福州大学、福建师范大学、福建省产品质量检验研究院等多家高校科研院所建立了长期的产品学研合作关系，具备较强的研发能力。

公司秉承着“以绿色建材创美好家园”的神圣使命、“诚信经营、合作共赢”的核心价值观、“创新、服务、高效、和谐”的经营理念，持续追求卓越，勇创新高，朝着“成为国内新型塑胶建材的领军企业”的愿景目标奋勇迈进。

发展历程 Development History

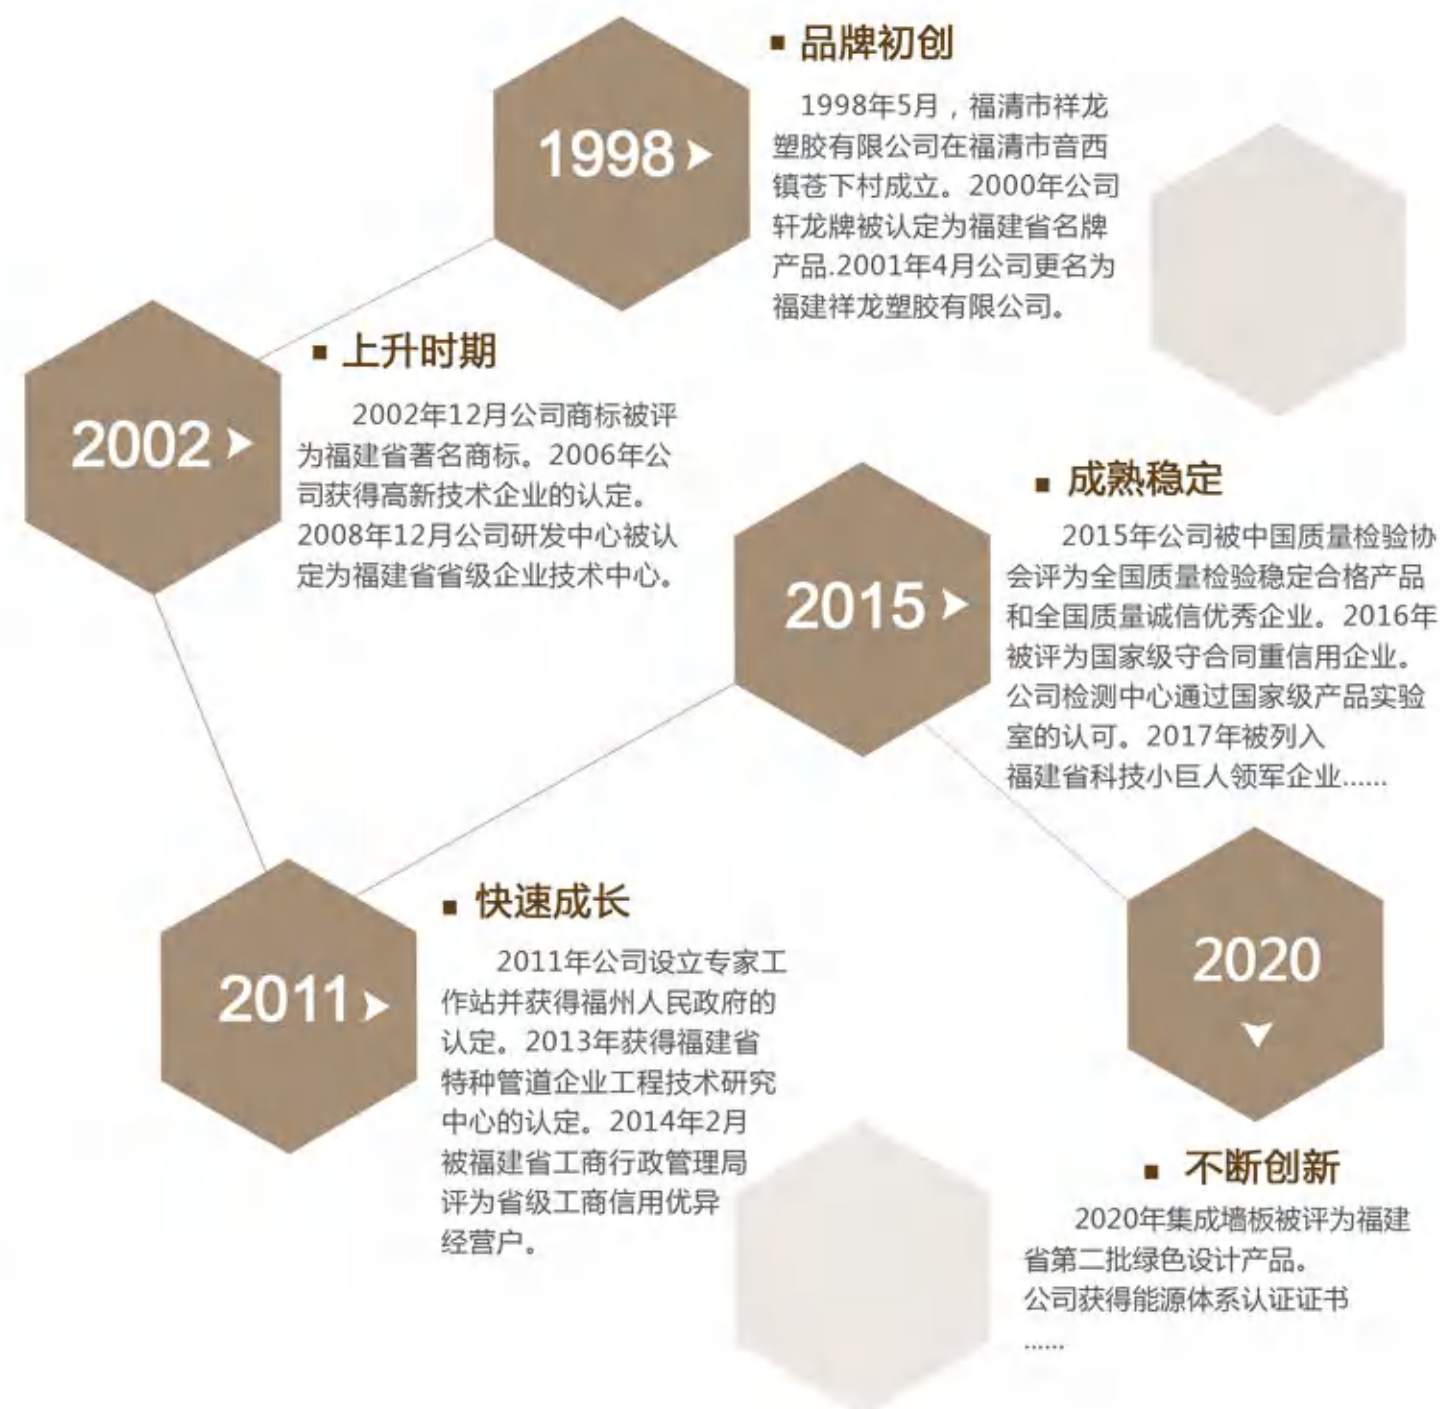



装配式绿色环保墙饰

—— E0级环保标准 远离装修污染

PRODUCT INTRODUCTION

装配式绿色环保墙饰是一种新型的墙面装修材料，是将竹木纤维复合材料采用先进工艺一次性热压贴合成型，使其具有超高仿真的木纹、石纹、壁纸等花色效果，是木质与石材以及墙纸装饰材料的优质替代，更具有无污染、高寿命、保温隔热、防火防潮、安装便捷易擦洗、时尚美观等特点。

目前市面上销售的装修材料，甲醛、苯汞和重金属含量90%以上超标，国家每年花几千亿治理大气污染却对室内装修污染无可奈何。

竹木纤维集成墙板的出现，其无醛性及吸醛性加上多样化的纹理效果，让其成为了代替木纹、石材、墙纸等各类饰面的最佳材料，广泛运用于家装和各种工装场所。


大势所趋，竹木纤维墙板将广泛用于墙顶饰面、完全取代各类饰面板材，在装饰界掀起一股“无醛”环保潮流。

竹木纤维复合材料



表面采用120℃高温热包覆工艺，
胶水采用德国汉高热熔胶（可食用级别）

- 结构合理
- 高密度
- B1 难燃
- 健康环保
- 热包覆工艺，包覆更紧密，不易脱胶

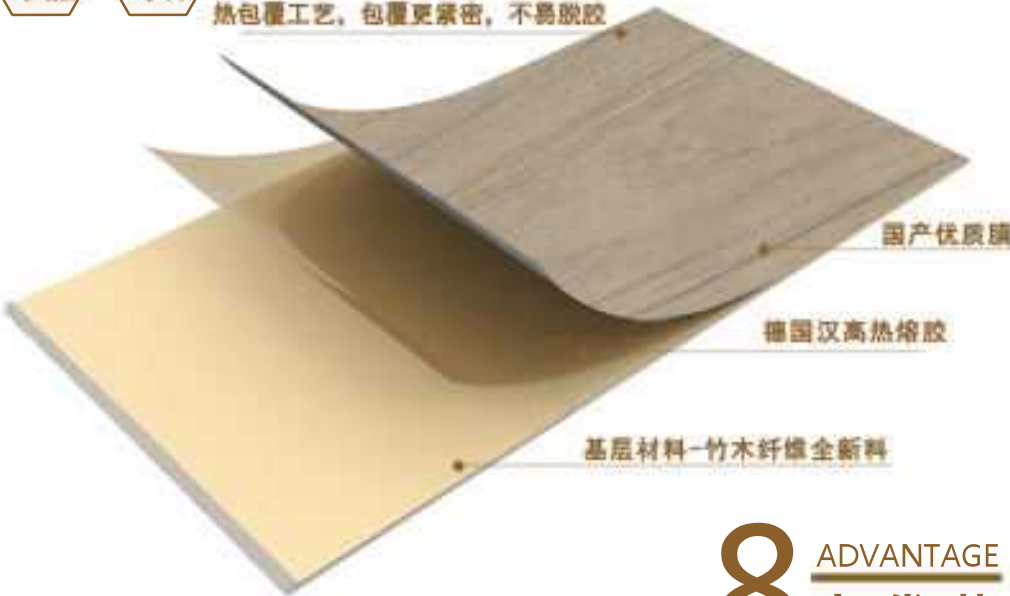

8 ADVANTAGE 大优势

柏恩特环保集成墙饰立足打造适用于家装墙饰一体化的新型环保材料

- 01 低碳环保 施工完当天即可入住：

竹木纤维生态墙板不含甲醛、苯、VOC等有害气体，符合国家环保标准和欧洲标准，装修后无毒无味无污染，可马上入住，是真正的绿色环保产品。
- 02 易擦易洗 不易变形：

竹木纤维生态墙板采用纳米级抗油污和抗刮处理，打扫时可以用抹布或拖把直接擦洗，还可以用水冲洗都不会变形。轻轻一擦，20年不褪色不老化。
- 03 花色多样 客户可个性定制：

竹木纤维生态墙板近千余款不同花色产品，各类流行高档花色，可以根据客户需求进行私人定制，满足个性化需求。
- 04 防水阻燃 防火防潮：

竹木纤维生态墙板采用高科技混压纤维材料，具有出众的防水性能，可以“长期在水中使用”，抗冲击性强、不开裂、抗老化等特性。
- 05 降间降噪 专业壁材：

经国家权威部门检测，竹木纤维生态墙板装饰隔音达29分贝，相当于实墙的隔音。同时更是各类会议室，隔音房最理想的墙饰材料。
- 06 保温隔热 四季节能：

经国家权威部门检测，安装竹木纤维生态墙板的房间和普通板安装的房相比室温相差7度；和油漆房相比室温相差10度，是墙体装饰的最佳材料。
- 07 施工简便 无需专业经验：

竹木纤维生态墙板采用了传统的扣板式安装方式，无其它铝扣板的繁琐安装，更不需要专业人员操作，普通木工即会安装，省工，省时又省钱，真正做到工厂化生产，现场拼装。
- 08 节约空间 立体效强：

由于竹木纤维生态墙板安装时可直接用在毛坯墙，不用底架，完全实现各种平面、立体等效果。



竹炭纤维墙板

—— 会呼吸的墙板

PRODUCT INTRODUCTION

竹炭是竹子的炭化产物，取生长在南方高山上5年以上的毛竹为原料，经近千度高温烧制而成的一种炭。竹炭具有疏松多孔的结构，其分子细密多孔，质地坚硬。有很强的吸附能力，能净化空气、消除异味、吸湿防霉、抑菌驱虫。与人体接触能去湿吸汗促进人体血液循环和新陈代谢，缓解疲劳。经科学提炼加工后，已广泛应用于日常生活中。


近年来，竹林面积以每年100万hm²的速度递增，竹业年总产值达到200亿元,其中加工产值以达160亿元，年出口创汇达5亿多美元。中国的毛竹蓄积量非常大，占世界的九成以上，为我国开展竹类资源的有效利用提供了十分有利的条件。

竹炭纤维复合材料



表面采用120℃高温热包覆工艺，
胶水采用德国汉高热熔胶（可食用级别）

- 防水防潮
- 强吸附
- 高硬度
- 健康环保

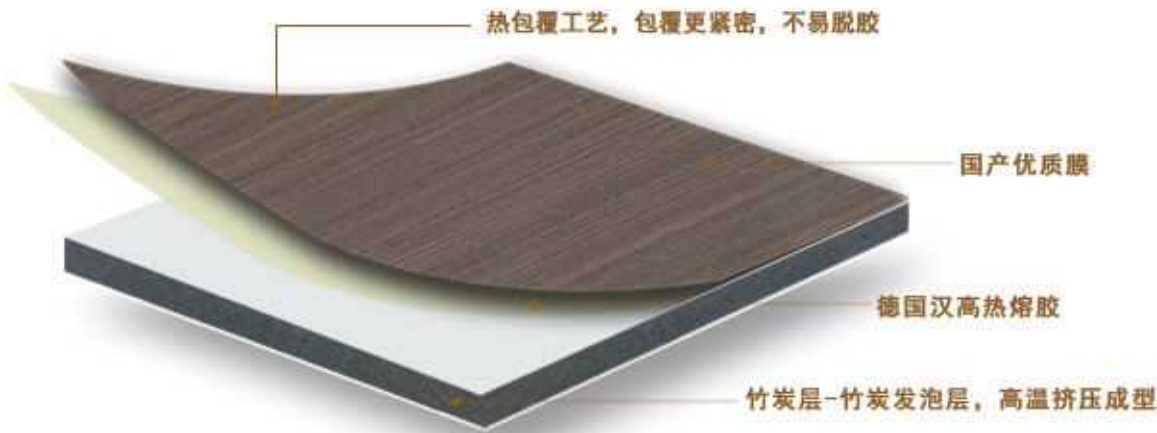

材 质 介 绍

MATERIAL INTRODUCTION

竹炭纤维墙板是竹炭纤维复合材料采用先进工艺一次性热压贴合成型。它具有发达的孔隙结构、较大的比表面积，超强的吸附能力，可以非常容易吸附空气中的有害物质。装修时，空气中弥漫着各种建筑材料和涂料散发出的有害气体，使用竹炭纤维墙板是最健康最环保的选择。同时，竹炭纤维墙板具备防火阻燃、防水防潮、硬度高、强度好等优点。

家装 Home furnishings



扫一扫，720°VR全景

极简主义强调摒弃繁复和冗余，而以极致的简约和纯粹来表现事物的本质与美好。

在色彩运用中，极简风格同样追求颜色的极致简单和纯粹。



MODERN LIVING ROOM





扫一扫，720°VR全景

现代人快频率、满负荷已经到了无可复加的接受地步。

在这日趋繁忙的生活中，渴望得到一种能彻底放松、

以简洁和纯净来调节的转换精神空间。

卧室不仅是睡眠、休息的场所而且是最具私密性的空间以灰白色系为主的空间高级而简单。去繁就简，脱去一天的浮躁让心静下来。



酒店

Hotel standard room



极简主义强调摒弃繁复和冗余，而以极致的简约和纯粹来表现事物的本质与美好。在色彩运用中，极简风格同样追求颜色的极致简单和纯粹。黑白灰在极简设计中，一直发挥着重要作用。



扫一扫，720°VR全景

学校幼儿园 Schools, kindergartens



扫一扫，720°VR全景

走廊



医院 Hospital



扫一扫，720°VR全景



竹木纤维板

Bamboo wood V-joint board

V缝板 ▶



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽600、400

高度可按需定制



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀

产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降音降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁




公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维板


Bamboo planking

平缝板 ▶

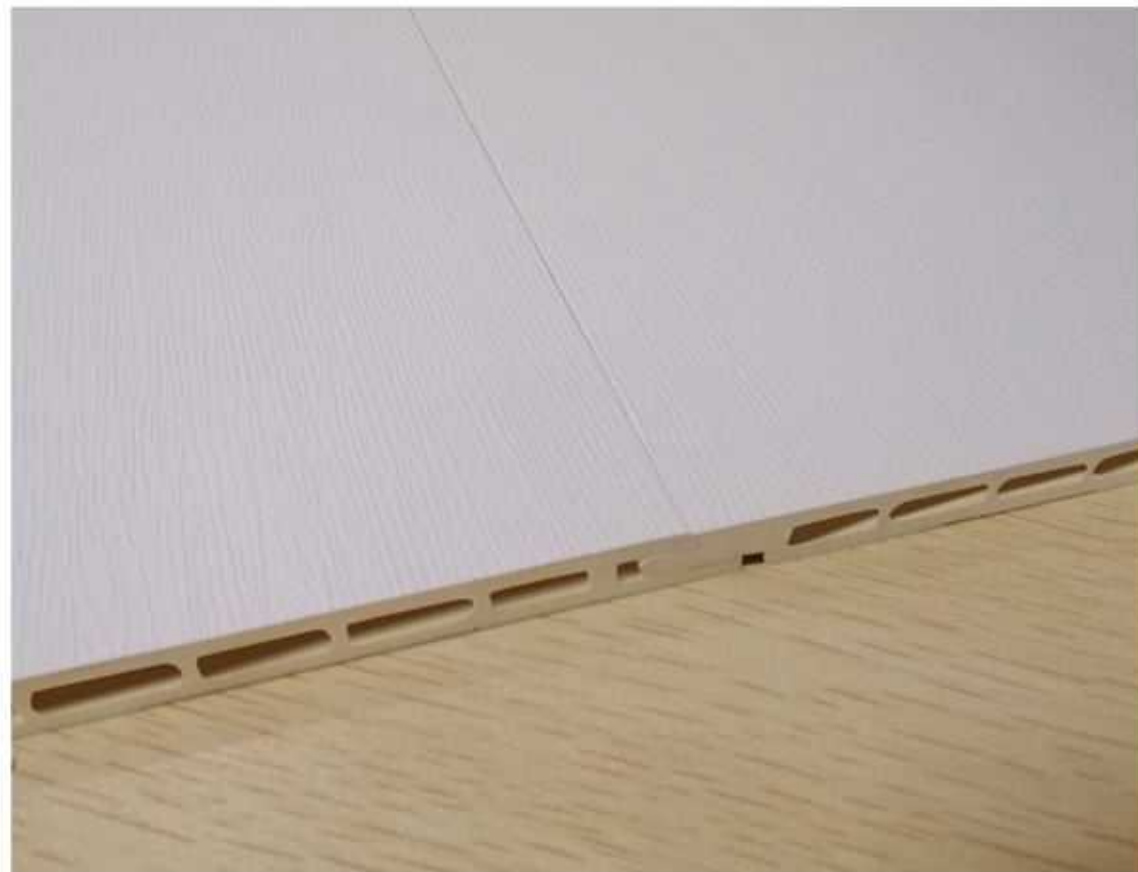

产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质
产品尺寸：宽600、400
高度可按需定制

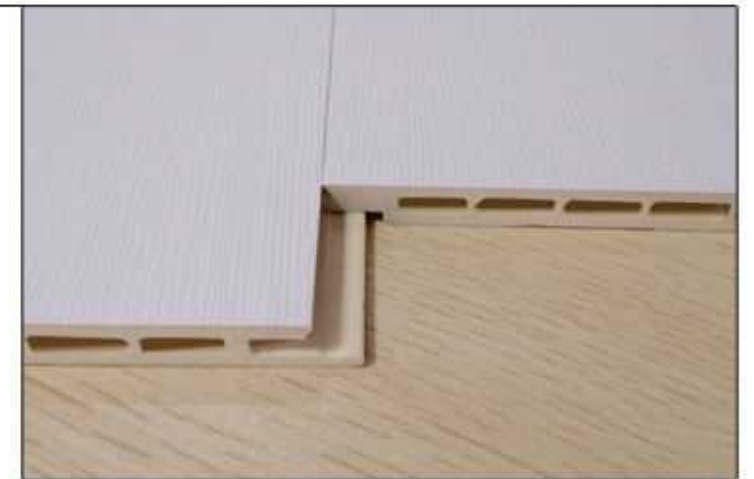


产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降音降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。

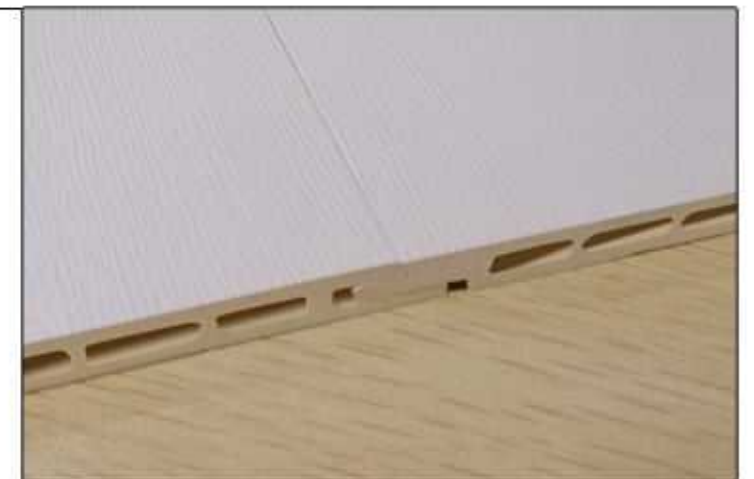

安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁

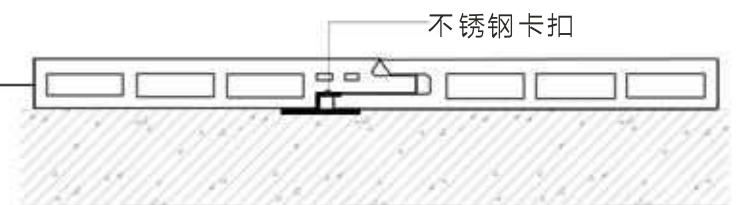

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维板

Bamboo-wood locking plate

锁扣密缝板 ▶



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽400、600、800

标准高度：高度可按需定制



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降音降燥

产品特点：密缝拼接，不留痕迹。
最大化的满足客户个性化需求



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁

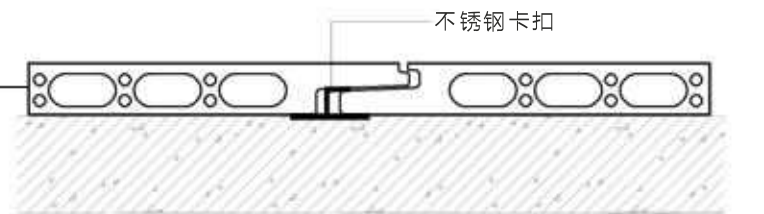

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维板

Slotting and flat joint of bamboo and wood fiber plate

开槽平缝板 ▶



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽400,600,800

高度可按需定制



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降噪降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁

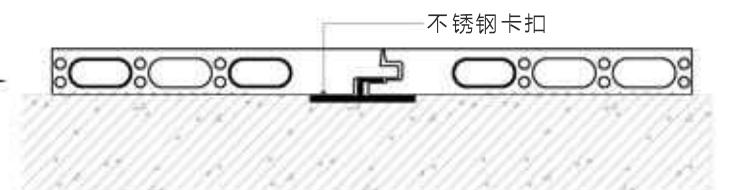

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维板

Bamboo wood fiber double concave trough plate

双凹槽板 ▶



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽400,600,800

高度可按需定制



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降音降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

双母槽T型金属线条连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁

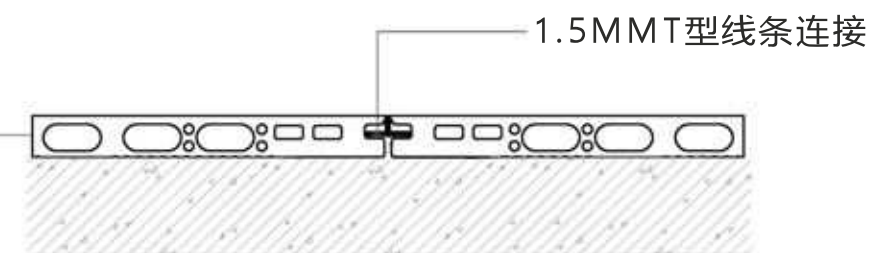

双凹槽铝条连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维板

Bamboo wood fiber U-shaped trough plate

U型槽板 ▶



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽400,600,800

槽 宽：3MM、5MM

高度可按需定制



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降音降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁

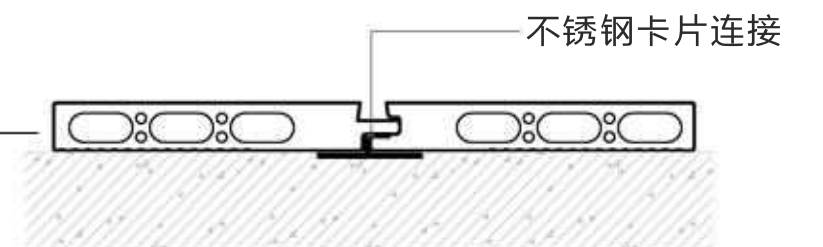

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维实芯大板

Bamboo wood fiber U-shaped trough plate

实芯开R缝板 ▶



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽400,600,800

高度可按需定制



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降噪降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁

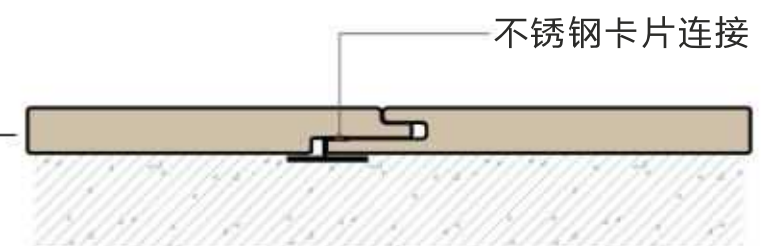

不锈钢卡片连接

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维实芯大板

Bamboo wood fiber U-shaped trough plate

实芯开U型槽板 ▶




产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽1220

高度可按需定制

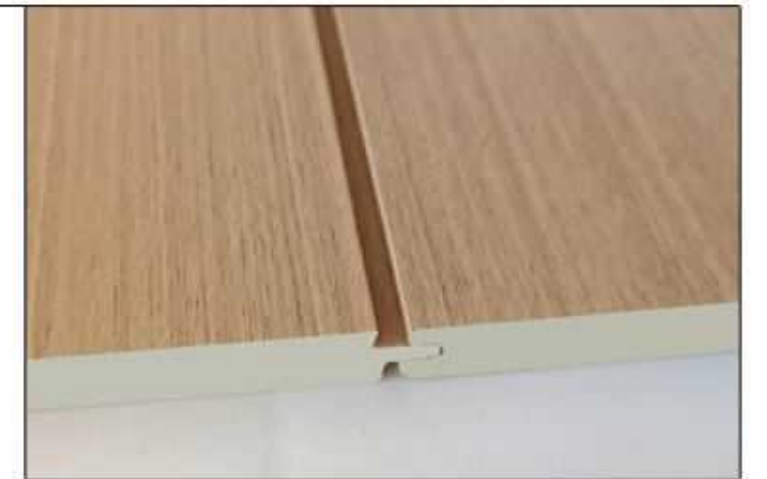

产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降噪降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁

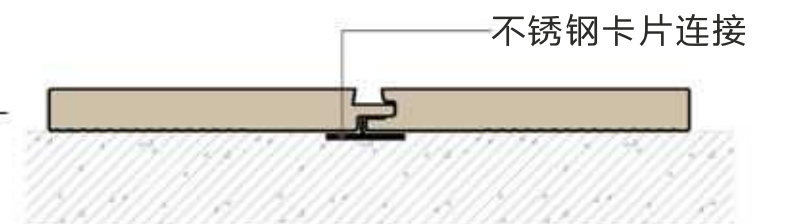

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维实芯大板

Bamboo wood fiber U-shaped trough plate

实芯开双凹槽板 ➤




产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽1220

高度可按需定制

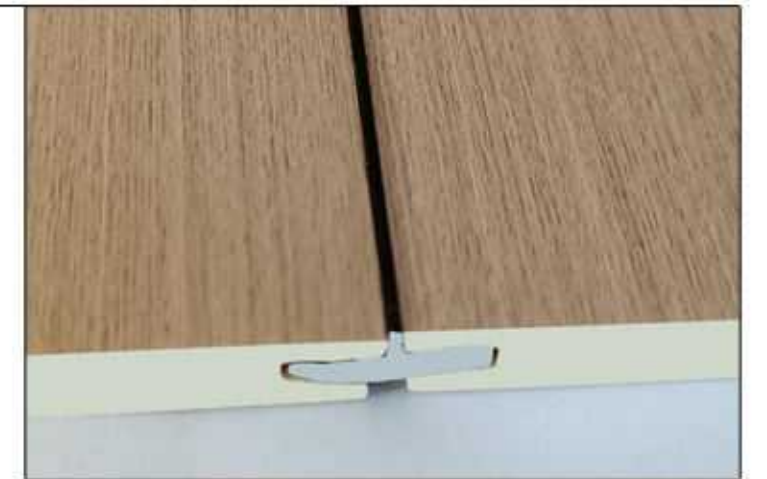

产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降噪降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁

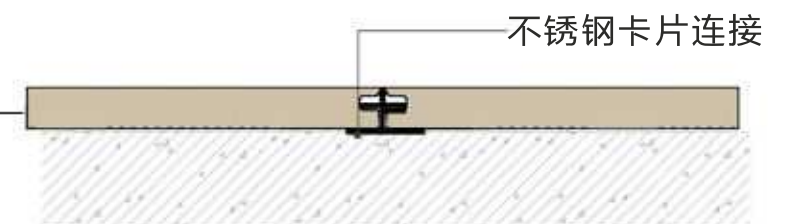

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维实芯大板

Bamboo wood fiber solid core board

实芯开槽平缝板 ▶



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽1220

标准高度：2440, 2600, 2800, 3000MM

高度可按需定制



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火

防水防潮，保温隔热，防虫蛀

产品优势：低碳环保，施工简便，

花色多样，降噪降噪

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的木纹、石材、壁纸等各类饰面材料。




安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底

可倒90°直角，U型角，可折弯

包柱子，包假梁

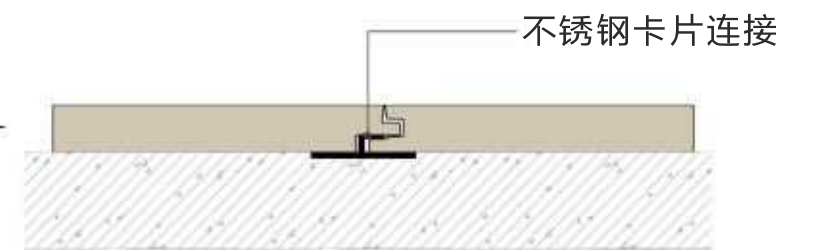

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹炭纤维实芯大板

Bamboo wood fiber solid core board



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹炭纤维材质

产品尺寸：宽1220

产品分类：实芯板、实芯开槽平缝板

实芯开槽U缝板、实芯开R缝板

实芯双凹槽板

标准高度：2440,2600,2800,3000MM



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火

防水防潮，保温隔热，防虫蛀

产品优势：低碳环保，施工简便，

花色多样，降音降噪

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的木纹、石材、壁纸等各类饰面材料。




安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底

可倒90°直角，U型角，可折弯

包柱子，包假梁

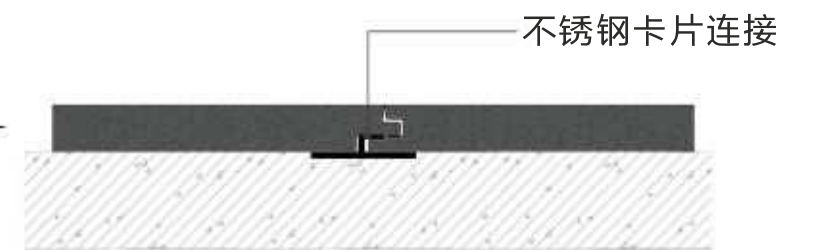

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维长城板

Wooden-bamboo Fabric Rectangular Board



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽150

高度可按需定制



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降音降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可倒90°直角，U型角，包柱子，
包假梁

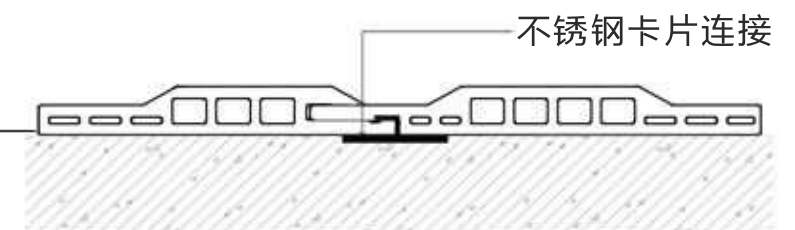

不锈钢卡片连接

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维格栅板

Bamboo and wood fiber grid



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽170mm

标准高度：3.0m



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降音降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可用于做多种造型。

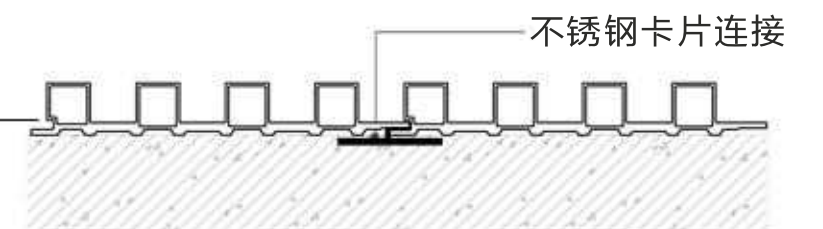

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维格栅板

Bamboo and wood fiber grid



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽158mm

标准高度：3.0m



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降音降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可用于做多种造型。

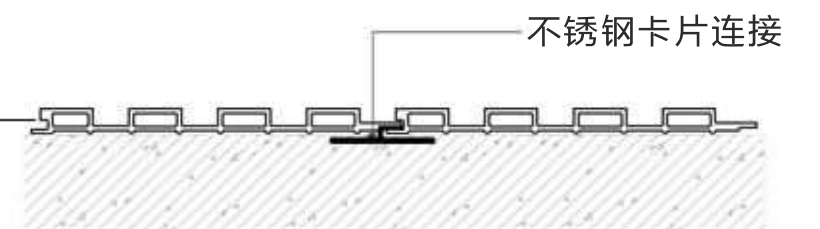

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

竹木纤维弧形格栅板

Bamboo and wood fiber grid



产品参数 / Product parameters

产品材质：竹木纤维材质

产品尺寸：宽200mm

标准高度：3.0m



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热，防虫蛀


产品优势：低碳环保，施工简便，
花色多样，降音降燥

产品特点：多样化的纹理效果取代了传统的
木纹、石材、壁纸等各类饰
面材料。



安装方式 / Installation method

公母槽卡扣连接，无需打底
可用于做多种造型。

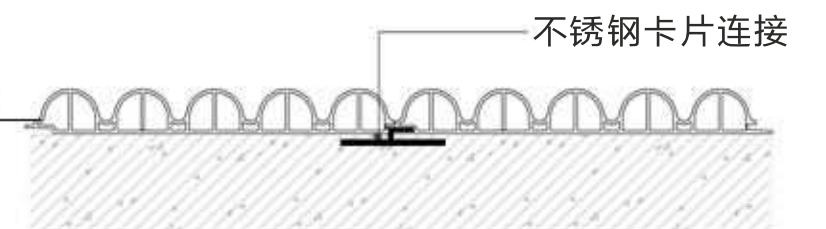

公母槽卡扣连接

Male and female slot snap connection

SPC 锁扣地板

SPC locks the floor



产品参数 / Product parameters

产品材质：U-PVC

产品尺寸：宽182*1225*7



产品性能 / Product performance

产品性能：E0级环保，B1级防火
防水防潮，保温隔热


产品优势：清洁方便，健康环保
结构稳定，防火防滑

产品特点：脚感升级接近实木地板
健康环保 更耐用



安装方式 / Installation method

免胶锁扣拼接，地面找平
无需打底

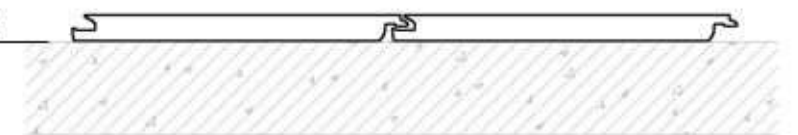

公母槽锁扣连接

Male and female slot snap connection


配套线条应用篇

Wooden-bamboo Fabric Retangular Board




踢脚线系列

① 100*17踢脚线

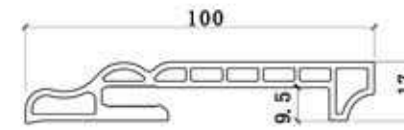

截面图




安装示意图



顶线系列

① 100顶线

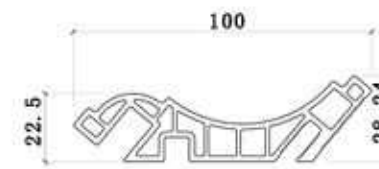

截面图




安装示意图




其它系列

① 80门套线

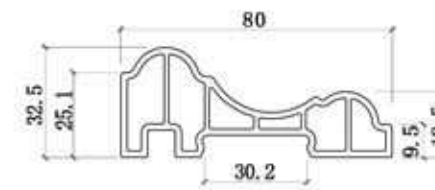


截面图

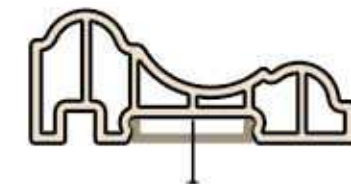


安装示意图



② 60框线

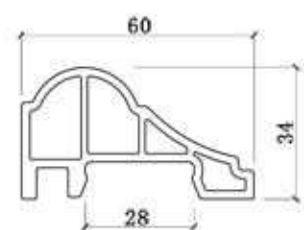


截面图

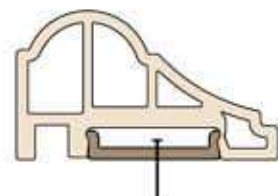


安装示意图



⑤ 35框线

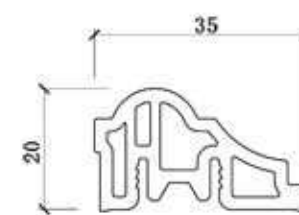


截面图




安装示意图



③ 58链接线

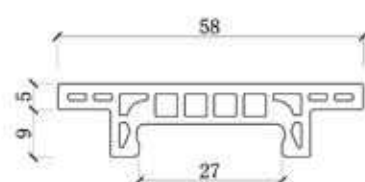


截面图

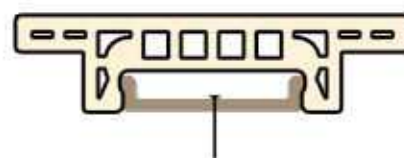

安装示意图



⑥ 35收边线




截面图



安装示意图



④ 55腰线

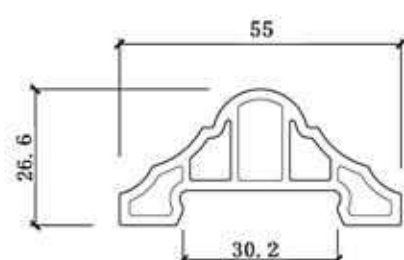


截面图




安装示意图



⑦ 27阳角线




截面图



安装示意图



⑧ 27阴角线

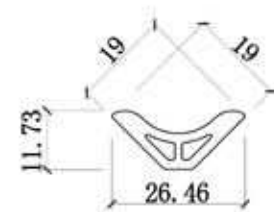


截面图




安装示意图



⑨ 40卡件

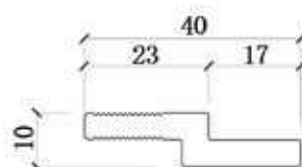


截面图

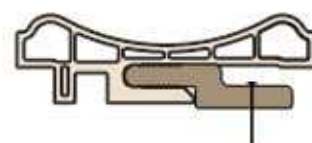


安装示意图



⑩ 30卡件




截面图




安装示意图



⑪ 13卡件




截面图

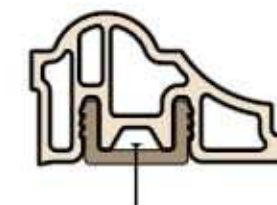


安装示意图



⑫ 不锈钢卡片(墙板专用)

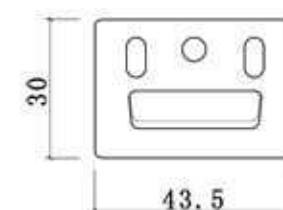

截面图




安装示意图




配套铝条系列

① 10*7U型带底座




截面图

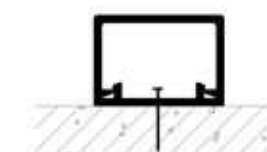


安装示意图



② 10凹面T





截面图





安装示意图





③ H30*7造型线





⑦ H20*10造型线




④ 103-A工字

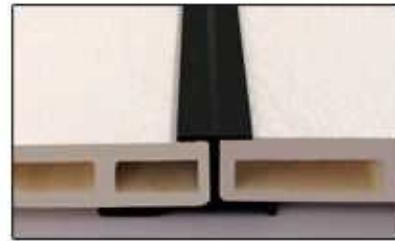


⑧ H20*7造型线





⑤ A104收边线条




⑨ H35*10造型线




⑥ H15*7造型线



⑩ 80灯带线

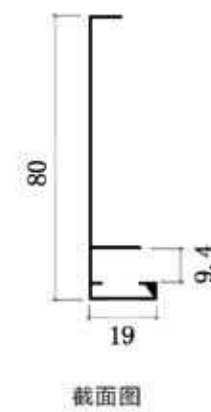

⑪ 双凹槽配套T字线条

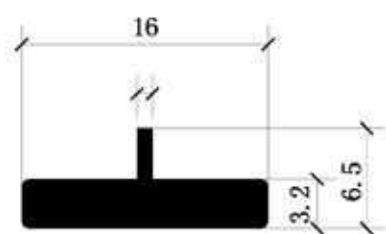


截面图




安装示意图




⑭ K103-4工字

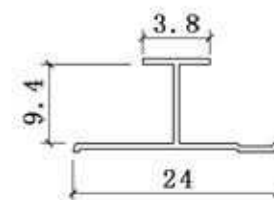


截面图




安装示意图

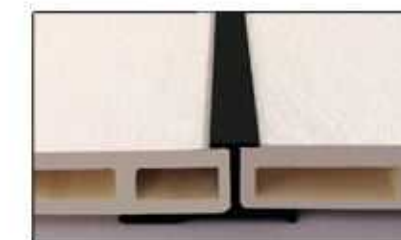

⑫ 8410中缝工字




截面图

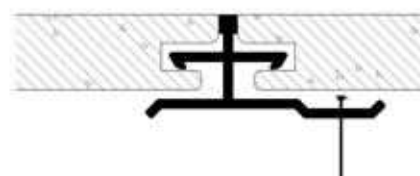

安装示意图



⑬ 8409无缝工字

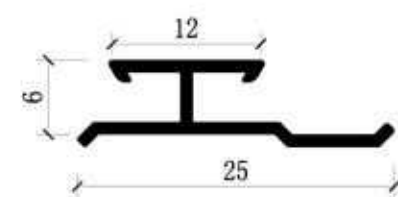

截面图



安装示意图




Green Environmental 墙板安装说明
Concrns&Healthy Life




一、相对平整墙面


- 1、清理墙面
 - 2、将第一块墙板凸榫边缘，凹槽垂直向外将凹槽处打钉固定，（或将不锈钢扣件插入墙板底边再用螺丝固定）。再将第二块墙板的凸榫插入第一块墙板的凹槽内，依此类推，安装完成整个墙面。
- 如图：

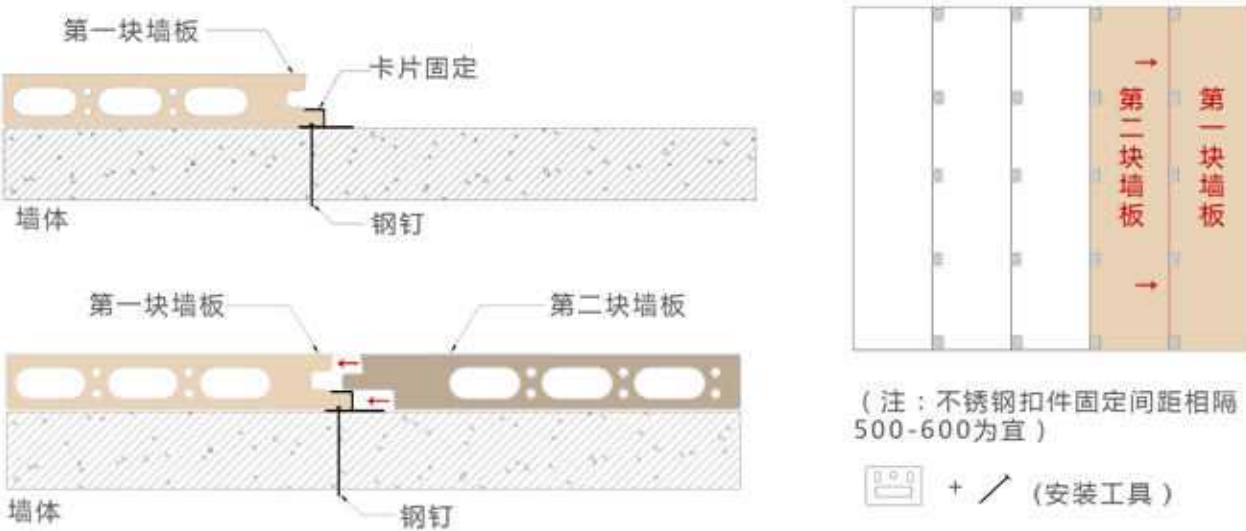



3、墙角处需配阴角包边、阳角包边处理，或开槽机拆成相应角度

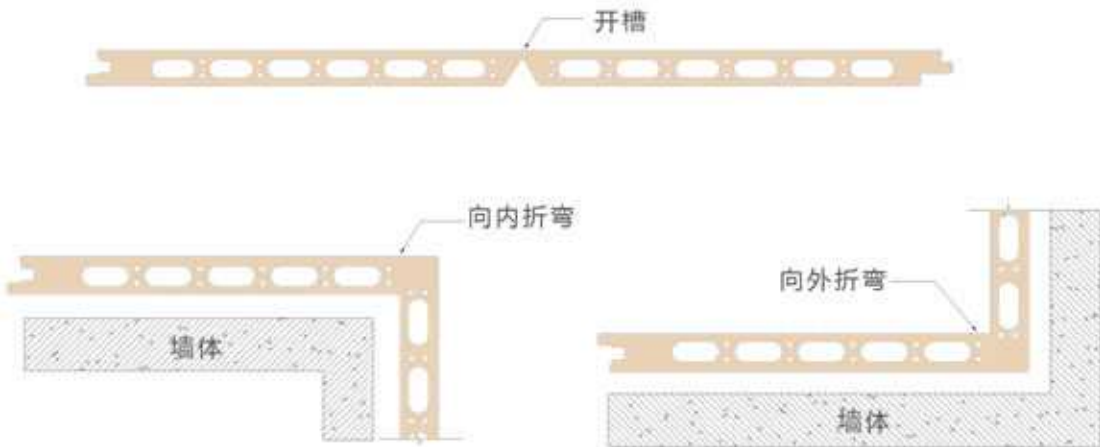


二、平整度比较差的墙面，需用轻钢龙骨或木龙骨找平安装。

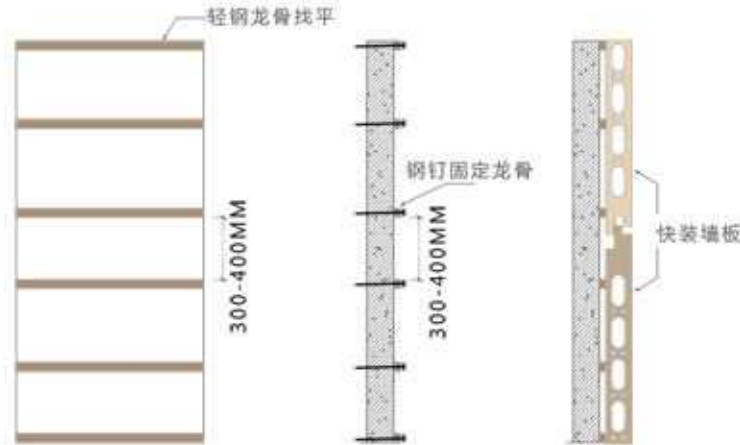

三、顶线及特殊线条安装说明

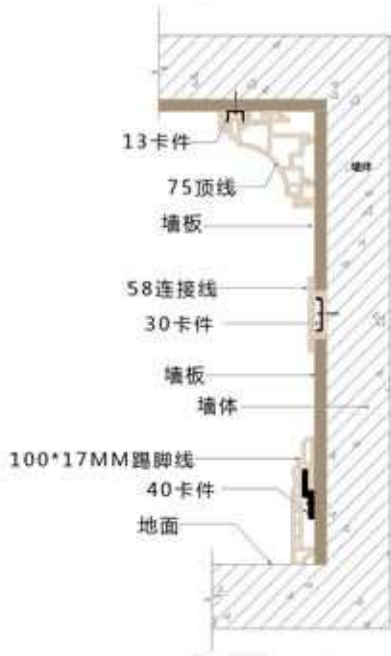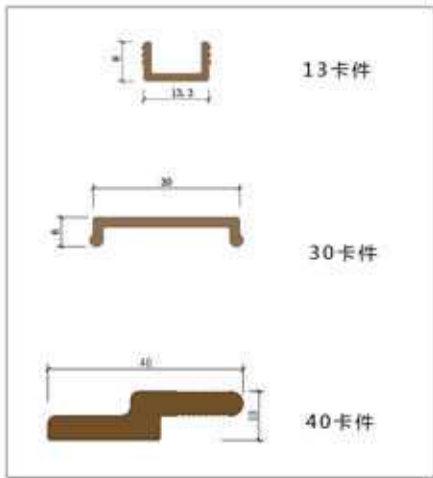

四、窗台板安装

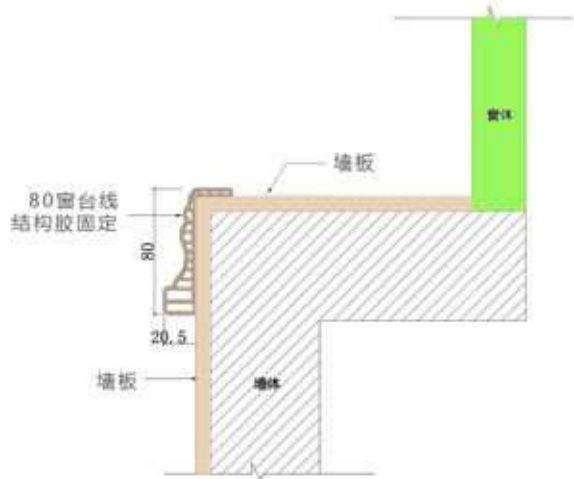

五、门套线安装

