

健康用水好管家
Good Housekeeping healthy water

创意设计 138 6066 9199



祥龙塑胶

聚乙烯PE双壁波纹管价格表
聚乙烯(PE)100给水管材管件价格表



客户价值优先 追求不断创新



融侨厂区地址：福建省福清市融侨经济技术开发区福玉路
电话：0591-85362010 传真：0591-85371317

新厝厂区地址：福建省福清市新厝镇蒜岭工业区
电话：0591-22160115 传真：0591-85389838
网址：www.fjxl.com 邮箱：fjxslj@163.com

本价格表从2015年6月1日起执行，之前价格信息同时作废！



福建祥龙塑胶有限公司
FUJIAN XIANGLONG PLASTIC CO.,LTD.

公司简介

Company introduction

福建祥龙塑胶有限公司创办于1998年，位于福清市融侨经济技术开发区内（国家级），旗下拥有融侨和新厝两个生产厂区，总占地125亩，是集新型管道研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，也是福建省第二批创新型企业。公司以诚信铸造品牌，不断推进企业从优秀迈向卓越。2010年，公司被福建省工商局认定为福建省守合同重信用企业的同时，还被中国塑料加工工业协会认定为AAA级信用企业。


公司立足市场，依托科技，建立了福建省级企业技术中心及专家工作站，专门从事技术创新和新产品研发工作。自创办以来，公司已自主研发出PVC-U建筑给排水管材管件、PE给水管材管件、PVC-M给水管材管件、PP-R冷热水管材管件、PVC-U阻燃电工套管、排污用HDPE双壁波纹管、玻璃钢电力电缆护套管、CFRP碳素电力电缆护套管、M-PP电力电缆护套管、埋地式HFB高压电力电缆用改性聚丙烯增强波纹管等十多类高新技术产品，广泛应用于建筑给排水、水利、通信、电力、污水处理等领域。多项产品获评省市优秀新产品奖、科技进步奖，其中5项产品获得省自主创新产品认定，特别是聚乙烯抗菌自洁给水管获得国家重点新产品认定。2008年以来，公司累计获得25项国家专利授权，拥有产品及设备核心自主知识产权。

公司视产品质量为企业生命，在引进国外先进技术、工艺及配方的同时，严格按ISO9001标准进行质量管理，已率先通过了ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证、18000认证。“轩龙牌”塑料管材管件已连续13年获得“福建名牌产品”称号，“轩龙”商标被福建省工商局认定为“福建省著名商标”。除此之外，公司产品还年年通过了水利部节水产品认证、环保部环境标志认证以及方圆标志产品质量认证，并连续10年入选全国农村饮水安全设备产品信息年报，产品畅销国内二十多个省、市、自治区。

“精心设计、用心打造、贴心服务、诚信经营”是祥龙公司的经营理念，为广大用户提供更多、更好的绿色环保建材是全体祥龙人不懈追求的目标。在机遇与挑战并存的市场经济大潮中，祥龙人信心百倍、意气风发，以前瞻的理念，矫健的步伐，再创新高，铸就辉煌。

企业荣誉

Enterprise honor

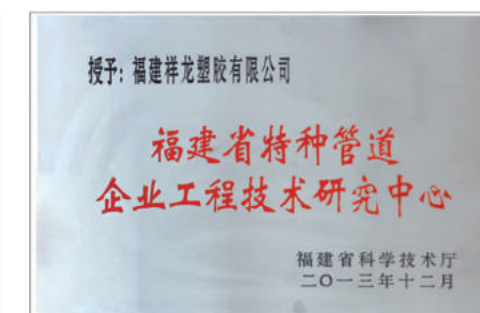

聚乙烯PE双壁波纹管价格表
PE Polyethylene double wall corrugated pipe price list

产品价格




环钢度等级	规格（公称内径）
S2 (SN8)	Φ225
	Φ300
	Φ400
	Φ500
	Φ600
	Φ800



聚乙烯(PE)100给水管材技术指标
Polyethylene (PE) 100pipes for water supply technical indicators

PE 100技术指标

项目		性能要求
20℃静液压强度(环向应力12.4MPa,100h)		不破裂，不渗漏
80℃静液压强度(环向应力5.5MPa,165h)		不破裂，不渗漏
80℃静液压强度(环向应力5.0MPa,1000h)		不破裂，不渗漏
断裂伸长率%		≥350
纵向收缩率（110℃），%		≤3
氧化诱导时间（200℃），min		≥20
耐候性(管材累计接受≥3.5GJ/m²老化能量后)	80℃静液压强度(环向应力5.5MPa,165h)	不破裂，不渗漏
	断裂伸长率%	≥350
	氧化诱导时间（200℃），min	≥10

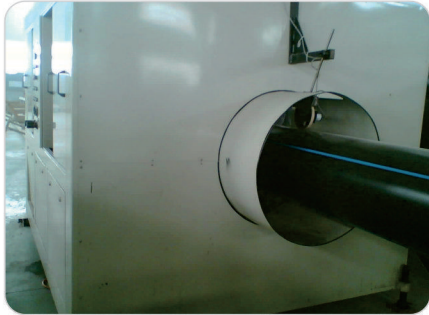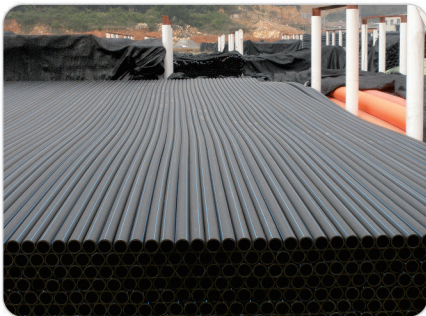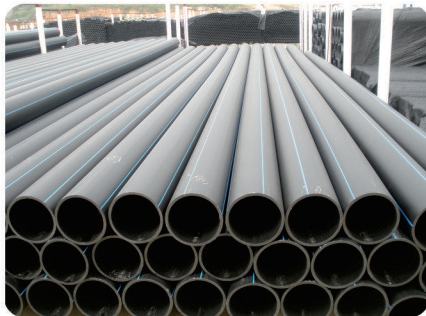

聚乙烯(PE)100给水管性能特点

Polyethylene (PE) 100pipe properties

性能特点

- 1、良好的施工性能。管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。
- 2、可靠的连接性能。PE管热熔或电溶解口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或动荷载的作用而断开。
- 3、较好的耐冲击性。PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。
- 4、长久的使用寿命。在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用50年以上。
- 5、卓越的耐腐蚀性能。除少数强氧化剂外，能耐多种化学介质的侵蚀，无电化学腐蚀。
- 6、良好的卫生性能。PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好地解决了城市饮用水的一次污染。




聚乙烯(PE)100给水管热熔对接方法

Polyethylene (PE) 100pipe butt fusion method

热熔对接方法

- 1、热熔连接前、后，清洁焊机表面和加热工具。焊接表面污物应用洁净擦净，加热工具上的聚乙烯残留物只用木质刮刀切除。
- 2、检查对接焊机是否与管材直径和规定的对接焊周期匹配。
- 3、热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定，对接焊温度通常在200℃-235℃之间。
- 4、热熔连接保证、冷却时间，应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂和规定，在保压和冷却时间内不得移动连接件或在连接件上施加外力。
- 5、热熔对接应符合下列规定：
 - 1) 在对接焊机上夹紧管材和管件的插口端，清洁插口端。
 - 2) 移动可动夹具，将管材、管件连接面在铁刀上刨平，取下铁刀，检查管端连接面，使其间隙最大不大于0.3mm。
 - 3) 校直对接焊机上两对应的待接件，使其在同一轴线上，错边不宜大于壁厚的10%。
 - 4) 将加热工具放在两连接面之间。使对接焊机上的管材靠近加热工具并施加一定的压力，直接融化形成沿管材整个外圆周平滑对称的翻边为止。
 - 5) 加热完毕，待连接件应迅速脱离对接加热工具，并应用均匀外力使其完全接触，形成均匀凸缘。

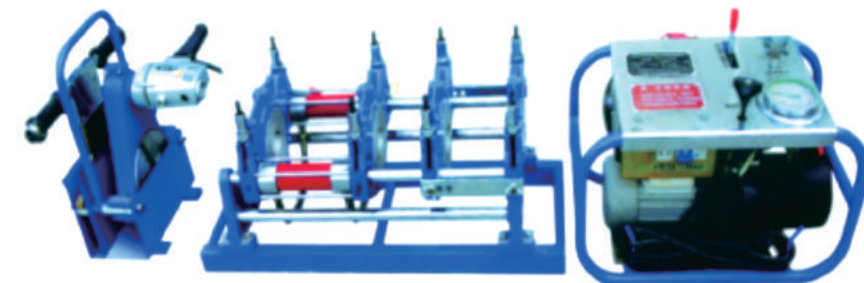

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管材价目表
Xuan dragon polyethylene (PE) pipes list 100

工作压力	公称外径(mm)	壁厚(mm)
SDR26 (PN0.6)	110	4.2
	125	4.8
	140	5.4
	160	6.2
	*180	6.9
	200	7.7
	*225	8.6
	250	9.6
	*280	10.7
	*315	12.1
	*355	13.6
	*400	15.3
	*450	17.2
	*500	19.1
SDR21 (PN0.8)	90	4.3
	110	5.3
	125	6.0
	140	6.7
	160	7.7
	*180	8.6
	200	9.6
	*225	10.8
	250	11.9
	*280	13.4
	*315	15.0
	*355	16.9
	*400	19.1
	*450	21.5
SDR17 (PN1.0)	*500	23.9
	75	4.5
	90	5.4
	110	6.6
	125	7.4
	140	8.3
	160	9.5
	*180	10.7
	200	11.9
	*225	13.4
	250	14.8
	*280	16.6
	*315	18.7
	*355	21.1
	*400	23.7
	*450	26.7
	*500	29.7

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管材价目表
Xuan dragon polyethylene (PE) pipes list 100

工作压力	公称外径(mm)	壁厚(mm)
SDR13.6 (PN1.25)	63	4.7
	75	5.6
	90	6.7
	110	8.1
	125	9.2
	140	10.3
	160	11.8
	*180	13.3
	200	14.7
	*225	16.6
	250	18.4
	*280	20.6
	*315	23.2
	*355	26.1
	*400	29.4
	*450	33.1
	*500	36.8
SDR11 (PN1.6)	20	2.3
	25	2.3
	32	3.0
	40	3.7
	50	4.6
	63	5.8
	75	6.8
	90	8.2
	110	10.0
	125	11.4
	140	12.7
	160	14.6
	*180	16.4
	200	18.2
	*225	20.5
	250	22.7
	*280	25.4
	*315	28.6
	*355	32.2
	*400	36.3
	*450	40.9
	*500	45.4

注：① "*"号为非常备库存，需提前定货；
② 本产品按照GB/T13663-2000标准生产，一般为黑色。
③ PE盘管包装数量：φ 20盘管100米和300米；φ 25盘管100米和300米；φ 32盘管100米和200米；
φ 40盘管150米；φ 50盘管100米和200米。

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表
Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

品名	型号规格
承插等径直通	S20-20
	S25-25
	S32-32
	S40-40
	S50-50
	S63-63
	S75-75
	S90-90
	S110-110
承插等径90°弯头	L20-20
	L25-25
	L32-32
	L40-40
	L50-50
	L63-63
	L75-75
	L90-90
	L110-110

品名	型号规格
承插等径三通	T20-20
	T25-25
	T32-32
	T40-40
	T50-50
	T63-63
	T75-75
	T90-90
	T110-110
承插等径45°弯头	L20-45°
	L25-45°
	L32-45°
	L40-45°
	L50-45°
	L63-45°
	L75-45°
	L90-45°
	L110-45°

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表
Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

品名	型号规格
承插异径直通	S25-20
	S32-20
	S32-25
	S40-20
	S40-25
	S40-32
	S50-20
	S50-25
	S50-32
	S50-40
	S63-20
	S63-25
	S63-32
	S63-40
	S63-50
	S75-32
	S75-40
	S75-50
	S75-63
	S90-40
	S90-50
	S90-63
	S90-75
	S110-50
	S110-63
	S110-75
	S110-90
内牙直通	S20-1/2"
	S25-1/2"
	S25-3/4"
	S32-1/2"
	S32-3/4"
	S32-1"
	S40-11/4"
	S40-11/4"(外六角)
	S50-11/2"
	S50-11/2"(外六角)
	S63-2"
	S63-2"(外六角)
	S63-21/2"(外六角)
	S90

品名	型号规格
承插异径三通	T25-20
	T32-20
	T32-25
	T40-20
	T40-25
	T40-32
	T50-20
	T50-25
	T50-32
	T50-40
	T63-20
	T63-25
	T63-32
	T63-40
	T63-50
	T75-32
	T75-40
	T75-50
	T75-63
	T90-40
	T90-50
	T90-63
	T90-75
	T110-40
	T110-50
	T110-63
	T110-75
	T110-90
外牙直通	S20-1/2"
	S25-1/2"
	S25-3/4"
	S32-1/2"
	S32-3/4"
	S32-1"
	S40-11/4"
	S40-11/4"(外六角)
	S50-11/2"
	S50-11/2"(外六角)
	S63-2"
	S63-2"(外六角)
	S75-21/2"(外六角)
	S90
	S110

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表
Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

品名	型号规格
法兰橡胶圈	F40
	F50
	F63
	F75
	F90
	F110
	F160
	F200
	F250
	F315
	F400
防腐法兰盘	F40
	F50
	F63
	F75
	F90
	F110
	F125
	F160
	F200
	F225
	F250
	F280
	F315
	F355
	F400
	F450
快接增节口	160-110
	200-110
	315-200

品名	型号规格
对接注塑法兰头	F50
	F63
	F75
	F90
	F110
	F125
	F160
	F200
	F225
	F250
	F280
	F315
	F355
	F400
承插注塑法兰头	F450
	F500
	F630
	F40
	F50
	F63
抢修节	F75
	F90
	F110
	DN90
	DN110
	DN125
	DN160
	DN200
	DN225
	DN250
	DN315
	DN355

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表
Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

品名	型号规格
内牙三通	S20-1/2"
	S25-1/2"
	S25-3/4"
	S32-1/2"
	S32-3/4"
	S32-1"
	S50
外牙三通	S20-1/2"
	S25-1/2"
	S25-3/4"
	S32-3/4"
手摇焊机	S32-1"
	DJ63-160
内牙活接	DJ63-200
	S20-1/2"
	S25-3/4"
	S32-1"
	S40-11/4"
	S50-11/2"
	S63-2"
外牙活接	S20-1/2"
	S25-3/4"
	S32-1"
	S40-11/4"
	S50-11/2"
	S63-2"

品名	型号规格
截止阀	D20
	D25
	D32
	D40
	D50
	D63
	D75
	D90
	D110
外牙弯头	L20-1/2"
	L25-1/2"
	L25-3/4"
	L32-3/4"
	L32-1"
双活接PE球阀	D20
	D25
	D32
	D40
	D50
	D63
内牙弯头	L20-1/2"
	L25-1/2"
	L25-3/4"
	L32-3/4"
	L32-1"

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表
Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

品名	型号规格
对接异径直通	S75-50
	S75-63
	S90-50
	S90-63
	S90-75
	S110-50
	S110-63
	S100-75
	S110-90
	S125-110
	S160-63
	S160-75
	S160-90
	S160-110
	S200-90
	S200-110
	S200-160
	S225-110
	S225-160
	S225-200
	S250-110
	S250-160
	S250-200
	S250-225
	S315-110
	S315-160
	S315-200
	S315-250
	S400-200
	S400-250
	S400-315
	S500-200
	S500-250
	S500-315
	S500-400
	S630-315
	S630-400
	S630-500
焊制四通	225
	250
	315
	400

品名	型号规格
对接异径三通	T75-50
	T75-63
	T90-50
	T90-63
	T90-75
	T110-50
	T110-63
	T110-75
	T110-90
	T125-63
	T125-75
	T125-90
	T125-110
	T160-63
	T160-75
	T160-90
	T160-110
	T200-63
	T200-75
	T200-90
	T200-110
	T200-160
	T225-110
	T225-160
	T225-200
	T250-110
	T250-160
	T250-200
	T315-110
	T315-160
	T315-200
	T315-250
	T400-110
	T400-160
	T400-200
	T400-250
	T400-315
	T450-110
	T450-160
	T450-200
	T450-250
	T450-315
	T450-400

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表
Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

品名	型号规格
管帽	D20
	D25
	D32
	D40
	D50
	D63
	D75
	D90
	D110
	D160
	D200
	D250
等径四通	D110
	D160
	D200
分水器	DJ120-6-1/2"(内)
	DJ120-6-3/4"(内)
	DJ120-6-1/2"(外)
	DJ120-6-3/4"(外)
	DJ150-6-1/2"(内)
	DJ150-6-3/4"(内)
	DJ150-6-1/2"(外)
	DJ150-6-3/4"(外)
对接等径90°弯头	L63-63
	L75-75
	L90-90
	L110-110
	L125-125
	L160-160
	L200-200
	L225-225
	L250-250
	L315-315
	L355-355
	L400-400
	L450-450
	L500-500
	L630-630

品名	型号规格
焊制22.5°弯头	L110-22.5°
	L125-22.5°
	L160-22.5°
	L200-22.5°
	L225-22.5°
	L250-22.5°
	L315-22.5°
	L355-22.5°
	L400-22.5°
	L400-22.5°
对接等径45°弯头	L63-45°
	L75-45°
	L90-45°
	L110-45°
	L125-45°
	L160-45°
	L200-45°
	L225-45°
	L250-45°
	L315-45°
对接等径三通	L355-45°
	L400-45°
	L450-45°
	L500-45°
	L630-45°
	L63-63
	L75-75
	L90-90
	L110-110
	L125-125
	L160-160
	L200-200
	L225-225
	L250-250
	L315-315
	L355-355
	L400-400
	L450-450
	L500-500
	L630-630